


Banda de alto rendimiento con revestimiento termoplástico TMPH90LFOXB

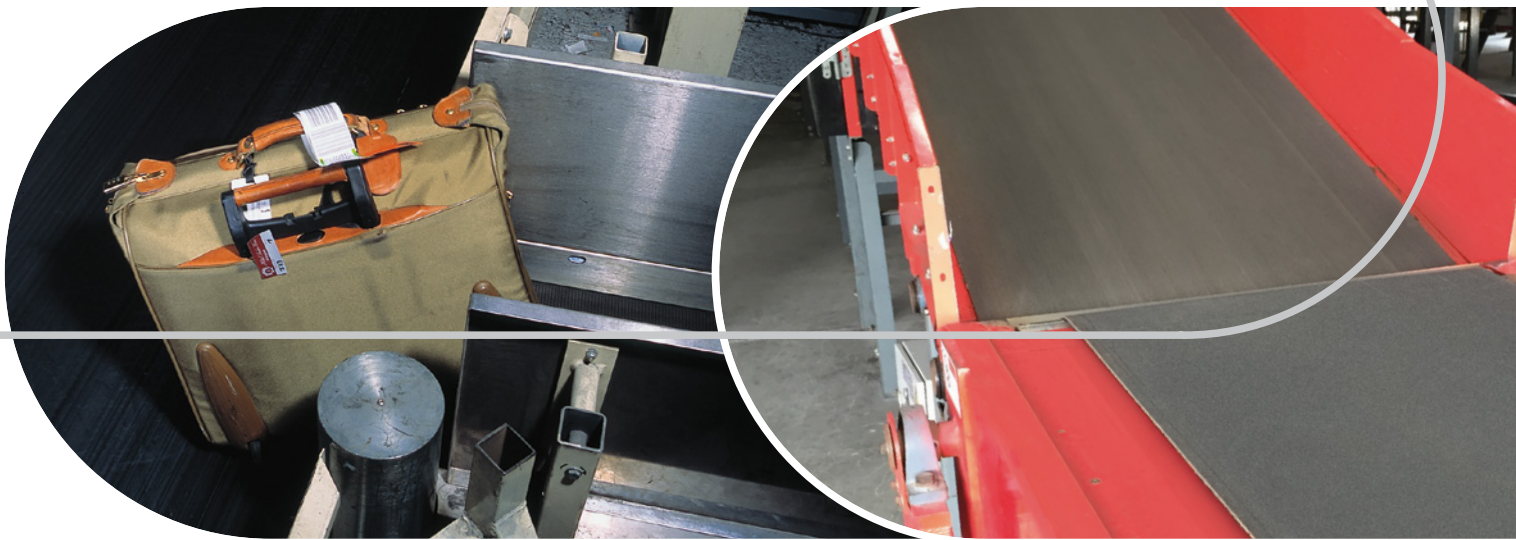

La nueva TMPH90LFOXB es una banda de alto rendimiento para aplicaciones de uso ligero en manipulación de paquetes y equipajes en aeropuertos, mediante transportadores extensibles (también llamados descargadores telescópicos), y aplicaciones de flujo horizontales e individualizadas.

El diseño exclusivo de rejilla de la banda proporciona flexibilidad y excelentes propiedades de guiado. La cobertura superior termoplástica resistente a la abrasión y especialmente formulada ofrece un bajo coeficiente de fricción contra el acero, lo que facilita la carga lateral, el desvío y la acumulación, a la vez que reduce los efectos de la abrasión.


El diseño de banda de PET no tejido y de bajo estiramiento con su saturante único y compuesto de cobertura ofrece las siguientes características:

- Guiado excelente incluso en retroceso
- Sin necesidad de retensado
- Superficies de baja fricción en ambas caras
- Excelente resistencia a la abrasión
- Uso de fijaciones principalmente mecánicas, posibilidad de empalmes sin adhesivos

Banda de alto rendimiento con revestimiento termoplástico TMPH90LFOXB

| Características principales | Sus ventajas |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> Diseño de rejilla flexible de bajo estiramiento | <ul style="list-style-type: none"> Guiado preciso incluso en retroceso Elimina la necesidad de retensado |
| <ul style="list-style-type: none"> Superficie de transporte de fricción muy baja | <ul style="list-style-type: none"> Facilita la carga lateral, acumulación y desvío Fácil manejo de paquetes – reducción de las marcas y rayados |
| <ul style="list-style-type: none"> Lado de accionamiento de baja fricción | <ul style="list-style-type: none"> Ahorro de energía Posibilidad de reducción del tamaño del motor |
| <ul style="list-style-type: none"> Excelente resistencia a la abrasión, pinchazos y desgarros | <ul style="list-style-type: none"> Desgaste reducido Resistente a daños Larga vida útil de la banda |

Sección transversal

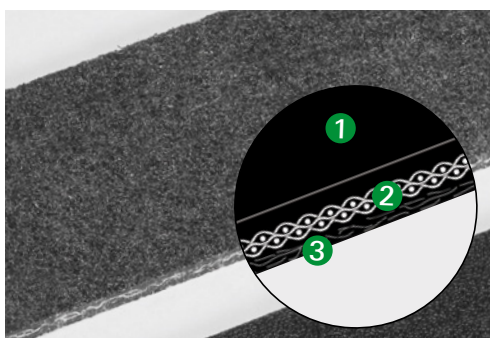

- 1 Lado de transporte: relieve "piel de naranja"
- 2 Capa de tracción: tejido PET
- 3 Lado de accionamiento: vellón impregnado

Datos técnicos clave

| Tipo | Grosor | | Fuerza de tracción para un 1 % de alargamiento (distendido) | | Color del lado de transporte |
|-------------|--------|------|---|-----------------|------------------------------|
| | mm | pulg | N/mm | libras/pulgadas | |
| TMPH90LFOXB | 3,3 | 0,13 | 10 | 58 | Negro |

La información facilitada en este documento no constituye representaciones ni garantías legales y puede modificarse sin previo aviso. Por favor verifique las especificaciones/exenciones de responsabilidad facilitadas en las fichas de producto respectivas.

Para más información rogamos seleccione el país de la pestaña Habasit Worldwide en:
www.habasit.com

Habasit AG
CH-4153 Reinach-Basel
Phone: +41 61 715 15 15
Fax: +41 61 715 15 55
E-mail: info@habasit.com

Copyright Habasit AG
Sujeto a modificaciones

4404SRF.CVB-es0616HQR