


La banda de manipulación de paquetes que ahorra energía

APH150HTS-E3

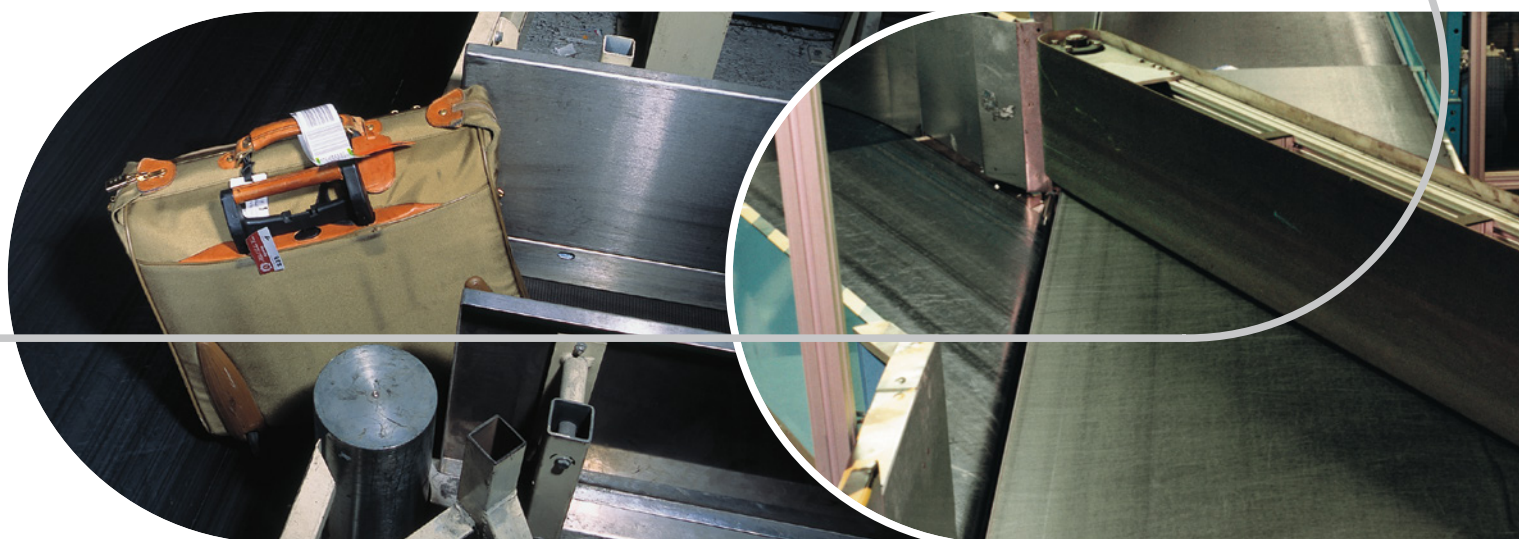

La banda APH150HTS-E3 forma parte de la familia Eff-Line y ofrece bajo nivel de ruido y tejido en lado de accionamiento de eficiencia energética. La construcción de material entretejido y la impregnación de PVC del lado superior ofrecen una banda que resiste aplicaciones exigentes.

La banda es ideal en aplicaciones de manipulación de paquetes y equipajes donde se debe tener muy presente el consumo de energía y la seguridad de los empleados.


El diseño de banda de bajo estiramiento con cuerpo de PET entretejido ofrece las siguientes características:

- Bajo nivel de ruido en lado de accionamiento
- Incluye un compuesto de ahorro energético para un fricción muy baja y funcionamiento de eficiencia energética
- Cubiertas superiores con impregnación de PVC de baja fricción para transporte horizontal, desvío en inclinación hasta 12 grados
- Uso de fijaciones principalmente mecánicas, posibilidad de empalmes sin adhesivos

La banda de manipulación de paquetes que ahorra energía APH150HTS-E3

Características principales	Sus ventajas
<ul style="list-style-type: none"> Bajo nivel de ruido en lado de accionamiento 	<ul style="list-style-type: none"> Mejora de la seguridad laboral Rendimiento elevado en velocidades de accionamiento superiores posible gracias al tejido de bajo nivel de ruido
<ul style="list-style-type: none"> Impregnación con un compuesto de ahorro energético en lado de accionamiento 	<ul style="list-style-type: none"> Ahorro de costes de energía Incremento de capacidad de carga máxima Posibilidad de reducción del tamaño del motor Reducción de lesiones en el trabajo si la banda se utiliza con lado de ahorro energético sobre lado de carga
<ul style="list-style-type: none"> Construcción entretejida duradera 	<ul style="list-style-type: none"> Elevada resistencia a pinchazos y desgarros Larga vida útil Periodo de inactividad reducido
<ul style="list-style-type: none"> Diseño de entretejido de elevada resistencia 	<ul style="list-style-type: none"> Banda de estiramiento reducido con mínima tensión inicial Reducción del tiempo de mantenimiento o retensado

Sección transversal

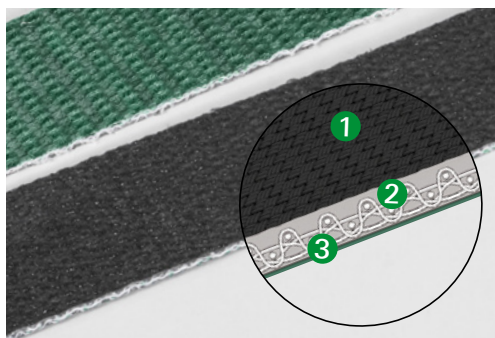

- 1 Lado de transporte: tejido impregnado, negro
- 2 Capa de tracción: tejido poliéster (PET)
- 3 Lado de accionamiento: tejido impregnado, verde

Datos técnicos clave

Tipo	Grosor		Fuerza de tracción para un 1 % de alargamiento (distendido)		Color del lado de transporte
	mm	pulg	N/mm	libras/pulgadas	
APH150HTS-E3	4,7	0,185	11	63	Negro

La información facilitada en este documento no constituye representaciones ni garantías legales y puede modificarse sin previo aviso. Por favor verifique las especificaciones/exenciones de responsabilidad facilitadas en las fichas de producto respectivas.

Para más información rogamos seleccione el país de la pestaña Habasit Worldwide en: www.habasit.com

Habasit AG
CH-4153 Reinach-Basel
Phone: +41 61 715 15 15
Fax: +41 61 715 15 55
E-mail: info@habasit.com

Copyright Habasit AG
Sujeto a modificaciones

4403SRF.CVB-es0616HQR