


GK3CP 2DPU / 1DPU: Correia com elevado desempenho para envoltura de aço

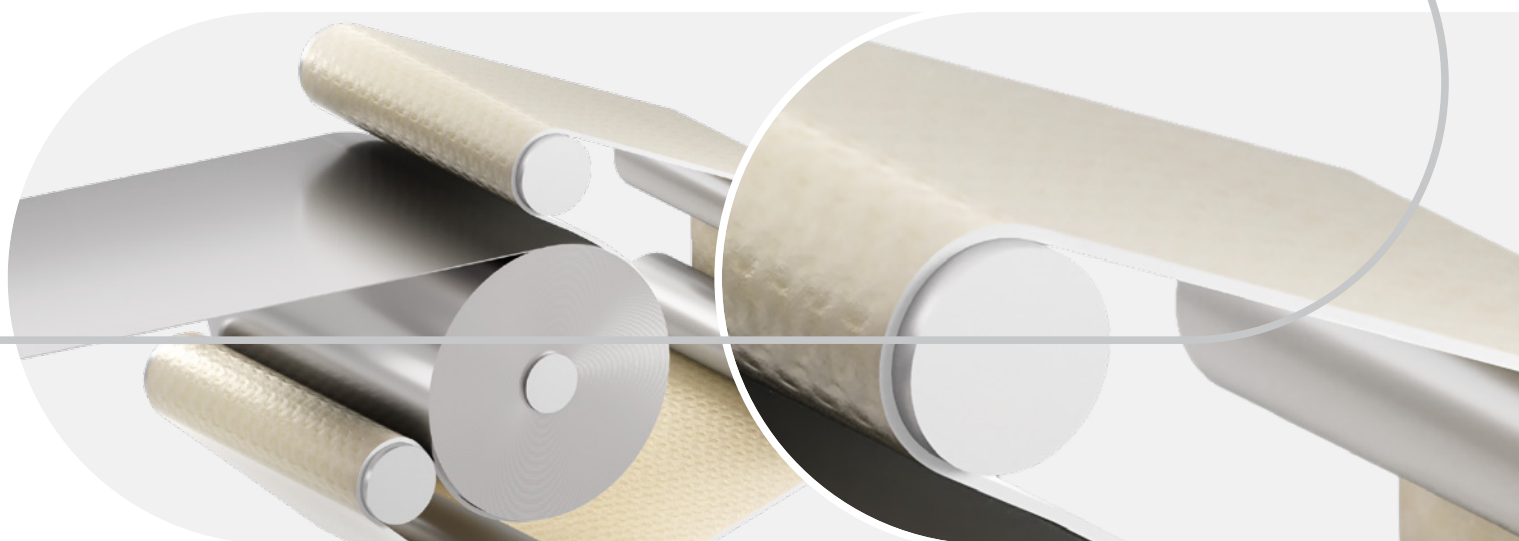

La nueva GK3CP 2DPU/1DPU es una banda de alto rendimiento para aplicaciones de bobinadora de acero en la industria del metal, donde se valora la perdurabilidad como medida para evitar costosos periodos de inactividad. El cuerpo de tejido sinfín de la banda con cubiertas de uretano duroplástico (DPU) ofrece una banda transportadora de alta durabilidad, sin empalmes, con gran resistencia a cortes e impactos en una aplicación muy exigente, donde se sufre el impacto de los laterales de las bobinas metálicas.


La GK3CP 2DPU/1DPU es especialmente adecuada para aplicaciones de bobinadoras de acero que se encuentran en plantas de producción de rollos de acero, cobre y aluminio:

- Cobertura de agarre con elevada resistencia a cortes
- Fabricada en longitudes de 2,5 m a 20,0 m
- Anchuras disponibles hasta 1,9 m con bordes con corte, o 2,0 m bordes sin cortar
- Sin necesidad de empalme ya que cada banda está fabricada de tejido sinfín con la longitud deseada

GK3CP 2DPU / 1DPU: Correia com elevado desempenho para envoltura de aço

Características principales	Sus ventajas
<ul style="list-style-type: none">Cobertura resistente a cortes o desgarros con agarre fiable	<ul style="list-style-type: none">Procesos duraderos sin necesidad de mantenimientoLarga vida útil da correiaBajos costes del ciclo de vida
<ul style="list-style-type: none">Tejido sinfín PET de elevada resistencia	<ul style="list-style-type: none">Bajo estiramientoRetensado y tiempos de inactividad reducidosBuen guiado de bandaBajos costes de mantenimiento
<ul style="list-style-type: none">Cobertura de DPU resistente a productos químicos	<ul style="list-style-type: none">Sin endurecimiento o agrietamientoLarga vida útil de la banda
<ul style="list-style-type: none">Flexibilidad de diseño de banda: Grosor de cobertura y materiales opcionales	<ul style="list-style-type: none">Una banda personalizada para su aplicación específica

Sección transversal

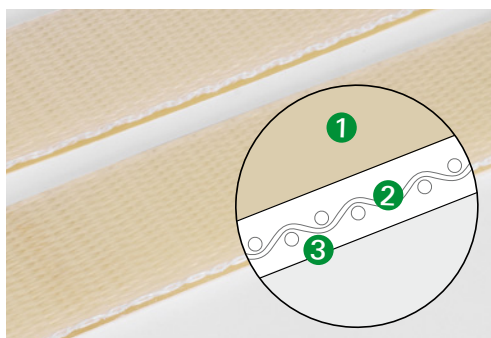

- 1 Superficie de lado de transporte recubierta de DPU
- 2 Capa de tracción de tejido PET
- 3 Lado de accionamiento recubierto de DPU

Datos técnicos clave

Tipo	Grosor		Fuerza de tracción para un 1 % de alargamiento (distendido)		Color del lado de transporte
	mm	pulg	N/mm	libras/pulgadas	
GK3CP 2DPU/1DPU	6,0	0,24	29	167	Transparente

La información facilitada en este documento no constituye representaciones ni garantías legales y puede modificarse sin previo aviso. Por favor verifique las especificaciones/exenciones de responsabilidad facilitadas en las fichas de producto respectivas.

Para más información rogamos seleccione el país de la pestaña Habasit Worldwide en: www.habasit.com

Habasit AG
CH-4153 Reinach-Basel
Phone: +41 61 715 15 15
Fax: +41 61 715 15 55
E-mail: info@habasit.com

Copyright Habasit AG
Sujeto a modificaciones

4397SRF.SEB-es0716HOR