


HabaSYNC®

Correas dentadas anchas

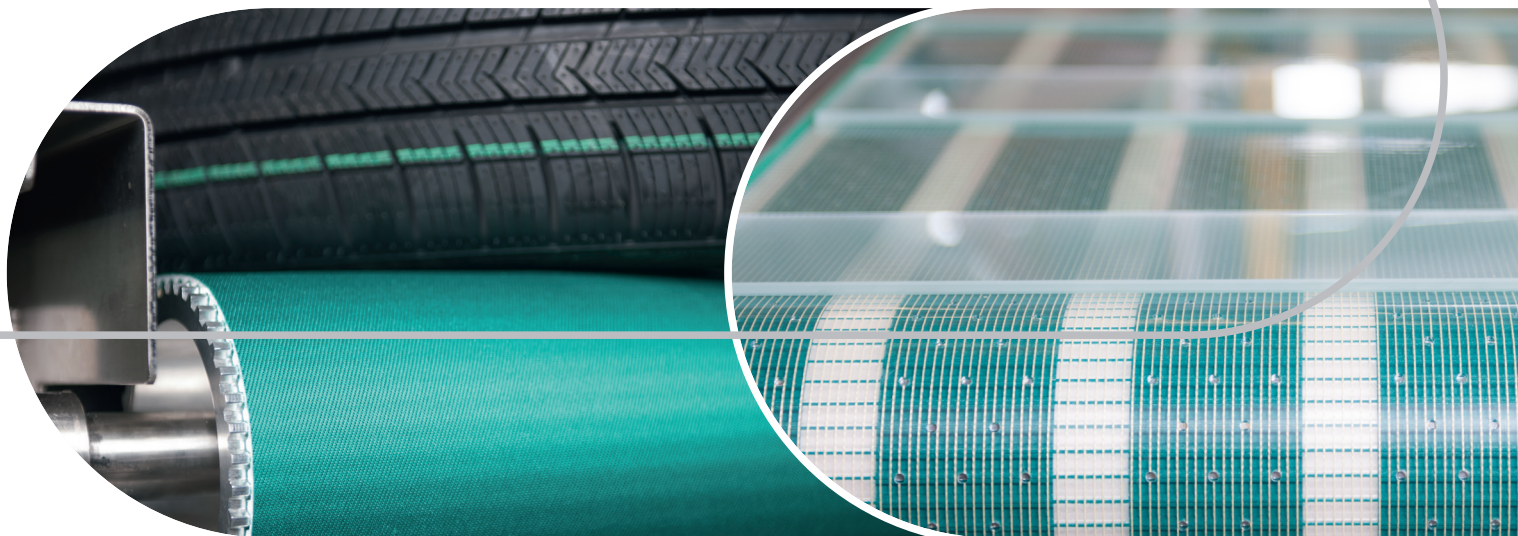

Mantenimiento sencillo y rendimiento de procesamiento fiable

Las nuevas correas dentadas anchas HabaSYNC®, blancas, transparentes, azules o negras, están disponibles en una anchura de hasta 600 milímetros. Las nuevas dimensiones de las correas dentadas permiten utilizarlas en una amplia variedad de aplicaciones, por ejemplo en la industria de neumáticos, en la producción alimentaria, en la fabricación de productos de higiene o en la industria de bebidas.

Diseño de correa dentada ancha de TPU reforzada con aramida

Las correas se fabrican en poliuretano termoplástico de 90 a 92 Shore A (dependiendo del color del material de base). Este material tiene propiedades excelentes en muchas áreas distintas: por un lado, es resistente a aceites, grasas y agentes químicos, y por otro se caracteriza por una destacada resistencia al desgaste, a la abrasión y a la intemperie y tiene un certificado de seguridad alimentaria de la Agencia de Alimentos y Medicamentos/UE.

HabaSYNC®

Correas dentadas anchas

Ajustadas a la perfección

Las correas dentadas anchas HabaSYNC® con paso T10 y H fabricadas en poliuretano termoplástico (también disponibles con tejido de poliamida en el lado dentado o tejido de poliamida en el lado dentado y el lado de transporte) tienen un elemento tensor de aramida y pueden ser fabricadas de forma individual dependiendo del uso previsto, por ejemplo, con taladros, perforaciones, recubrimientos o tacos.

Existen muchas formas adicionales de personalización de una correa dentada ancha HabaSYNC® y para optimizar el diseño de transporte. Proporcionamos un amplio surtido de materiales y técnicas de fabricación para satisfacer incluso las necesidades más insólitas o exigentes de sus aplicaciones.



Modificaciones por encargo

Las modificaciones realizadas en las caras dentada y de transporte de las correas dentadas anchas HabaSYNC® pueden incrementar el rendimiento de sus aplicaciones de transporte y posicionamiento lineal. La rectificación o perforación ofrecen un sinfín de formas de adaptación de las correas dentadas a los requisitos de cada aplicación específica.

Se pueden añadir perfiles soldados termoplásticos para facilitar el transporte y la colocación de los productos.

El surtido de tipos disponibles permite la selección perfecta para distintas necesidades de aplicación:

Gama de productos HabaSYNC®								
Correas dentadas anchas								
Paso	Anchura máx.		Elemento tensor material	Material	Dureza	Color	Tejido de poliamida verde	Aprobación alimentaria
	mm	pulg.						
T10	600	23,62	Aramida	TPU	92 Shore A	Blanco	Ninguno	
T10	600	23,62	Aramida	TPU	92 Shore A	Blanco	Lado dentado	
T10	600	23,62	Aramida	TPU	92 Shore A	Blanco	Ambos lados	
T10	600	23,62	Aramida	TPU	90 Shore A	Transparente	Ninguno	•
T10	600	23,62	Aramida	TPU	90 Shore A	Transparente	Lado dentado	
T10	600	23,62	Aramida	TPU	90 Shore A	Transparente	Ambos lados	
T10	600	23,62	Aramida	TPU	92 Shore A	Negro	Ninguno	
T10	600	23,62	Aramida	TPU	92 Shore A	Negro	Lado dentado	
T10	600	23,62	Aramida	TPU	92 Shore A	Negro	Ambos lados	
T10	600	23,62	Aramida	TPU	90 Shore A	Azul	Ninguno	•
H	600	23,62	Aramida	TPU	90 Shore A	Transparente	Ninguno	•
H	600	23,62	Aramida	TPU	90 Shore A	Transparente	Lado dentado	
H	600	23,62	Aramida	TPU	90 Shore A	Transparente	Ambos lados	
H	600	23,62	Aramida	TPU	92 Shore A	Blanco	Ninguno	
H	600	23,62	Aramida	TPU	92 Shore A	Blanco	Ambos lados	

La información facilitada en este documento no constituye representaciones ni garantías legales y puede modificarse sin previo aviso. Por favor verifique las especificaciones/exenciones de responsabilidad facilitadas en las fichas de producto respectivas.

Para más información rogamos seleccione el país de la pestaña Habsit Worldwide en:
www.habsit.com

Habsit AG
CH-4153 Reinach-Basel
Phone: +41 61 715 15 15
Fax: +41 61 715 15 55
E-mail: info@habsit.com

Copyright Habsit AG
Sujeto a modificaciones

4383FLY.TIM-es0218HOR