


Hochleistungs-Stahlwickelband

GK3CP 2DPU/1DPU

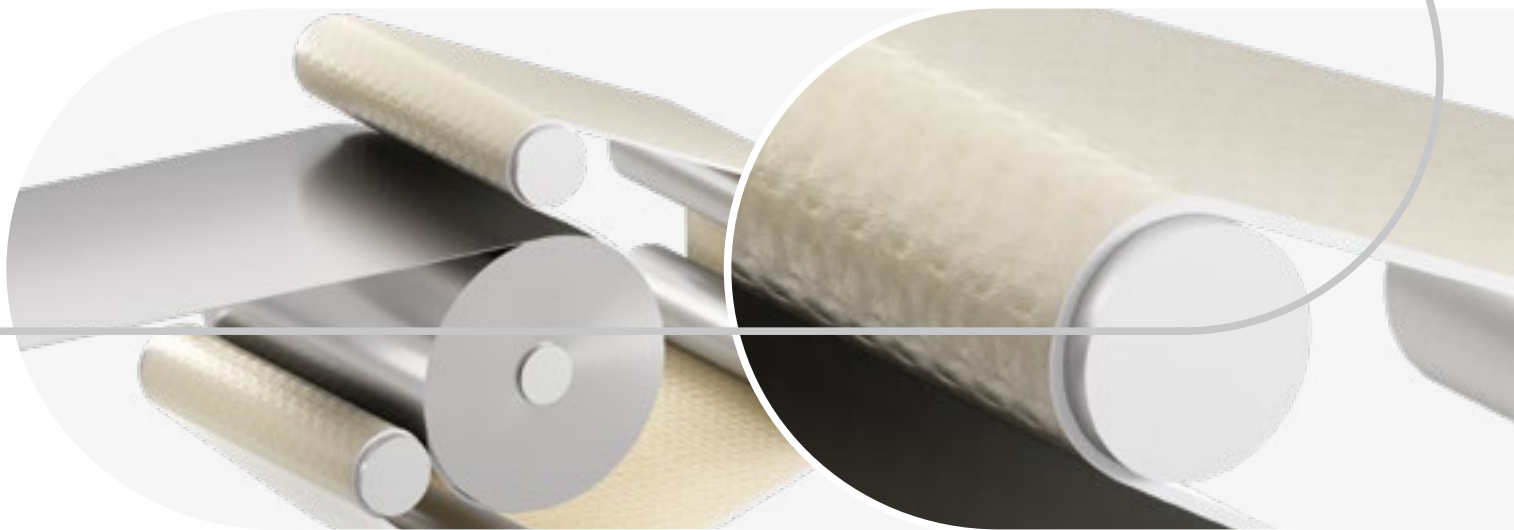

Das neue GK3CP 2DPU/1DPU ist ein Hochleistungsband für das Aufwickeln von Stahlblech in der Metallindustrie. In dieser wird Langlebigkeit besonders geschätzt, um teure Stillstandszeiten zu vermeiden. Die endlos gewobene Karkasse mit Beschichtungen aus duroplastischem Urethan (DPU) sorgt für einen äußerst haltbaren und nahtlosen Förderer mit hoher Schnitt- und Schlagfestigkeit. Das Band ist somit die optimale Wahl für diese anspruchsvolle Anwendung, bei der Metallrollen auf das Band auftreffen.


Das GK3CP 2DPU/1DPU eignet insbesondere für Metallwickler und Spulanwendungen in Anlagen, in denen Stahl-, Kupfer- und Aluminiumrollen hergestellt werden:

- Beschichtung mit hoher Schnittbeständigkeit und starker Haftung
- Herstellungslängen von 2,5 m bis 20,0 m
- Mit zugeschnittenen Kanten bis 1,9 m Breite, mit ungeschnittenen Kanten bis 2,0 m Breite verfügbar
- Keine Endverbindung erforderlich, da jedes Band auf die erforderliche Länge endlos gewoben wird

Hochleistungs-Stahlwickelband GK3CP 2DPU/1DPU

Eigenschaften	Ihre Vorteile
<ul style="list-style-type: none"> • Schnittbeständige und druckfeste Beschichtung mit verlässlicher Haftung 	<ul style="list-style-type: none"> • Beständige, wartungsfreie Prozesse • Lange Bandlebensdauer • Geringe Lebenszykluskosten
<ul style="list-style-type: none"> • Hochfestes, endlos gewobenes PET-Gewebe 	<ul style="list-style-type: none"> • Geringe Dehnungseigenschaften • Reduzierte Nachspann- und Stillstandszeiten • Gute Bandführung • Geringe Wartungskosten
<ul style="list-style-type: none"> • Chemisch beständige DPU-Beschichtung 	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Verhärtung oder brüchige Oberfläche • Lange Bandlebensdauer
<ul style="list-style-type: none"> • Flexible Bandkonstruktion: Optionen für Beschichtungsdicke und -material 	<ul style="list-style-type: none"> • Ein maßgeschneidertes Band für Ihre spezifische Anwendung

Querschnitt

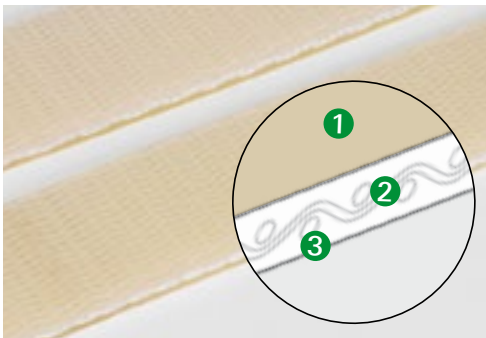

- 1 DPU-beschichtete Transportseitenoberfläche
- 2 PET-Gewebebezugschicht
- 3 DPU-beschichtete Laufseite

Technische Daten

Bandtyp	Banddicke		Zugkraft bei 1% Dehnung (entspannt)		Farbe der Transportseite
	mm	Zoll	N/mm	Pfund/Zoll	
GK3CP 2DPU/1DPU	6.0	0.24	29	167	Transparent

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen/ stellen keine rechtlichen Zusicherungen oder Garantien dar und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte beachten Sie die Spezifikationen / Haftungsausschlusserklärungen in den jeweiligen Produktdatenblättern.

Für weitere Informationen wählen Sie Ihr Land unter „Habasit Worldwide“ auf www.habasit.com

Habasit International AG
CH-4153 Reinach-Basel
Tel.: +41 61 715 15 15
Fax: +41 61 715 15 55

Copyright Habasit AG
Änderungen vorbehalten
4397SRF.SEB-de0716HOR