

## 二次加工品


### ■縦棧加工

ベルトの裏面あるいは表面の長手方向に棧を取り付けます。蛇行防止ガイドなどに使用されます。



### ■横棧加工

ベルトの表面の、幅方向に棧を取り付けます。傾斜搬送などに使用されます。

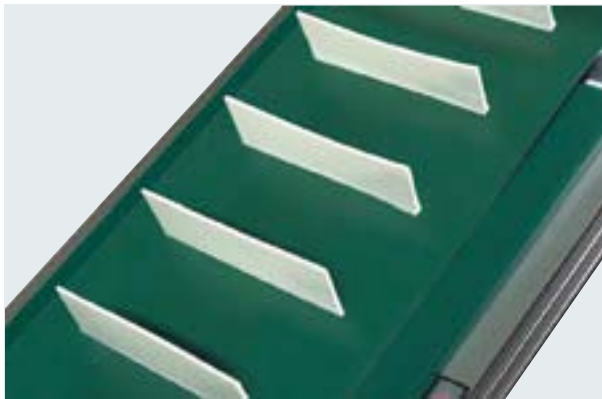

### ■穴あけ加工

ベルトに穴をあけます。吸引搬送などに使用されます。



長穴




丸穴



特殊穴

### ■エッジシール加工

エッジシール材を、ベルト本体と溶着により一体化させ、こすれによるベルトエッジ部の心体の糸ほつれを防止します。

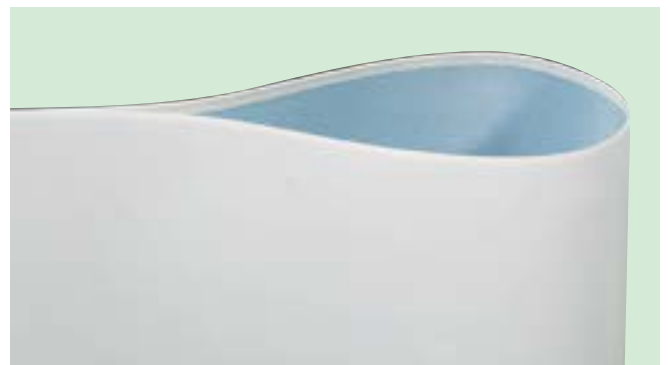

エッジシール加工例

### ■波棧加工

ベルト表面の両側の長さ方向に波型の棧を取り付けます。傾斜搬送、粉体搬送などの、荷こぼれ防止に使用されます。



サイドウォール使用例

### ■他の加工例

★耐熱フェルトやスポンジなどの各種貼り合わせ加工、センターシーム加工、シリコン加工、フィルムマーキング加工などがあります。詳細につきましては当社各営業所までご相談ください。